

Atomizador

CD – Caudal Dual

Código: 10600-2

- Ahorro de 85% hasta 98% de agua
- Caudal niebla y caudal lluvia
- Anti-Vandálico
- Robusto y duradero, para grifos comunes
- Rápida amortización
- Fácil y mínimo mantenimiento



El Atomizador »Caudal Dual« CD es un aireador especial para el máximo ahorro de agua que, mediante la tecnología de atomización, pendiente de patente de Europa. Se rompe el agua en millones de gotas aumentando drásticamente el área superficial del agua. Posibilitando el uso correcto de cada gota que sale de su grifo.

El Atomizador »Caudal Dual« CD tiene dos soluciones para diferente situaciones. El caudal neblina tiene la máxima eficiencia y un ahorro hasta 98% de agua. Si la necesidad es mayor lo conseguirá con el giro del interruptor a la caudal lluvia y sigue ahorrando hasta 85% de agua.



Caudal Niebla

Ahorro de un 98%

Perfecto para lavarse las manos, cepillarse los dientes, enjugar platos o verduras / frutas



Caudal Lluvia

Ahorro de un 85%

Más caudal para llenar un vaso, una olla o cualquier otro recipiente, simplemente cambie el interruptor al caudal lluvia

ECOLTEC S.A.



Cdla. Acuarela del Rio
Calle Martín Ycaza Pérez
Telf.: (04) 503 5400
Correo: administracion@ecoltec.com.ec

El Atomizador »Caudal Dual« CD esta optimizado para áreas públicas donde se necesita un cambio de flujo a veces una eficiencia mayor pero con el máximo ahorro y a veces un flujo mayor para no perder el tiempo.

El Atomizador »Caudal Dual« CD se puede instalar para los tamaños de grifo más comunes en un tiempo de 60 segundos. El Atomizador está trabajando entre 2,0 bar hasta 8,0 bar de presión.



Caudal:

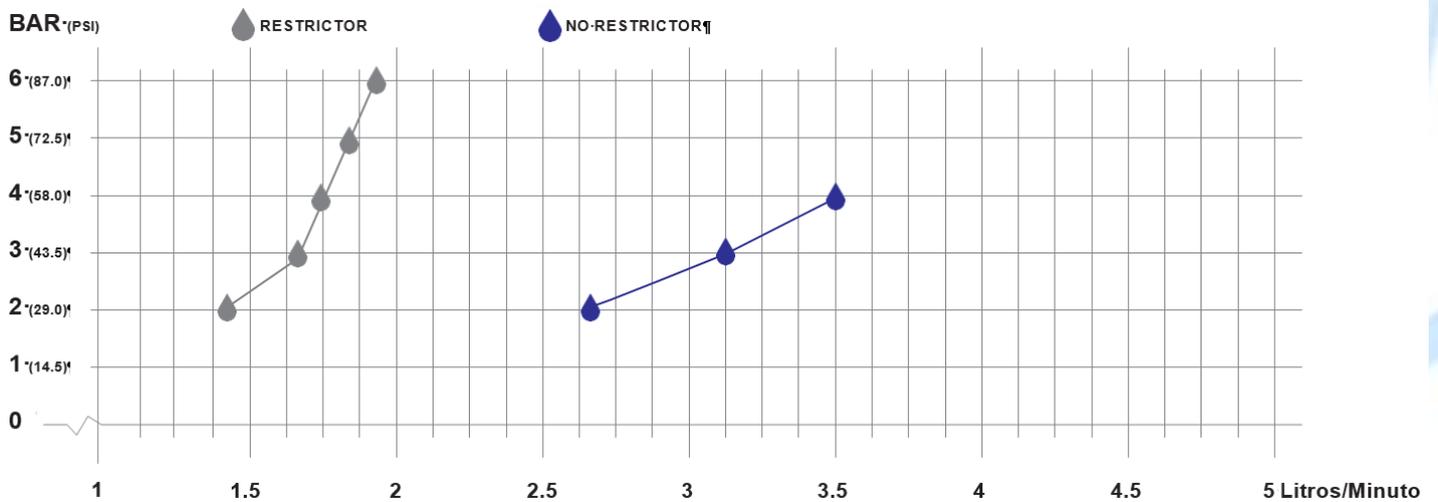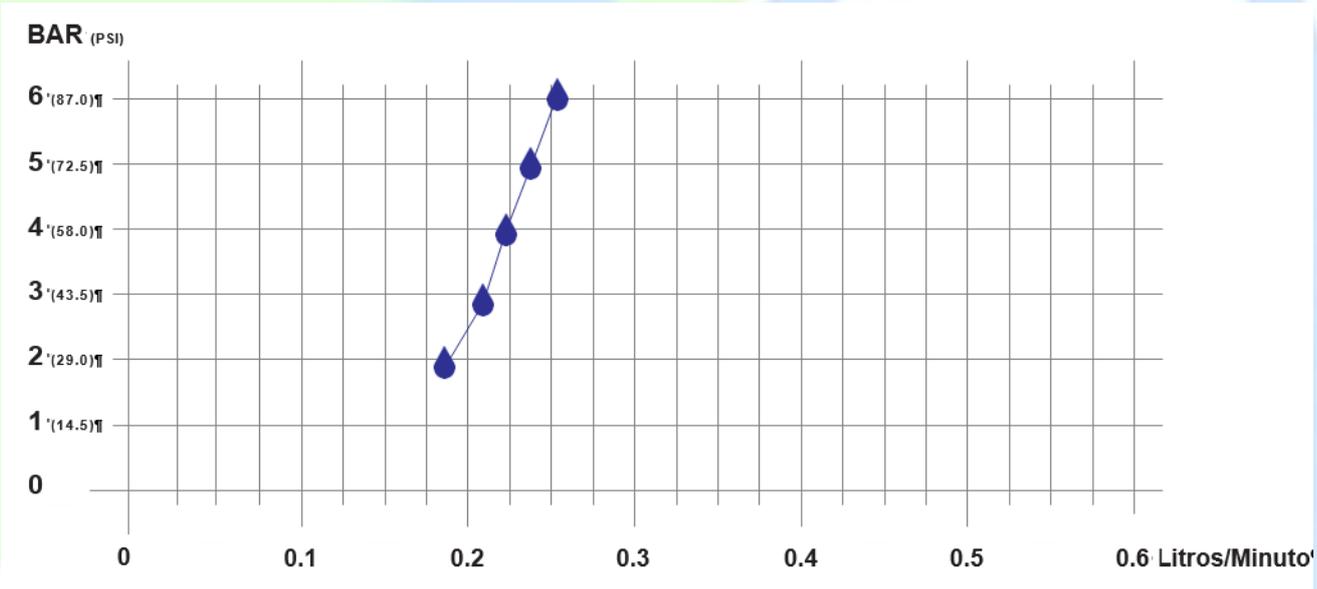


ECOLTEC S.A.

Cdla. Acuarela del Rio
Calle Martín Ycaza Pérez
Telf.: (04) 503 5400
Correo: administracion@ecoltec.com.ec

Especificaciones técnicas:

Dimensiones / adaptadores:

1. Aireador
2. Adaptor estándar
3. Adaptor junior
4. Adaptor tom
5. Caucho / metal estándar
6. Caucho / metal junior
7. Interruptor
8. Llave hexagonal

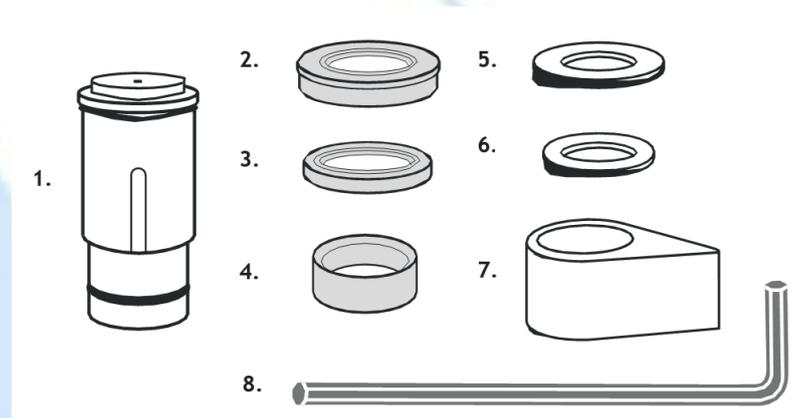

Material:	Latón
Filtro:	Malla Metálica 0,4 mm
Presión de agua:	2 bar – 8 bar
Temperatura de agua:	max. 89 °C
Caudal (3 bar de presión):	neblina 0,21 l/min; lluvia 1,1 l/min



Limpeza y mantenimiento:

Use un paño suave y húmedo y una pequeña cantidad de líquido para lavar platos para la limpieza diaria o cuando sea necesario. Nunca utilice abrasivos, lana de acero o materiales ásperos, limpiadores (por ejemplo, para la eliminación o el pulido de depósitos de cal, limpiadores alcalinos o limpiadores que contengan alcohol). Enjuague con agua y seque / pule con un paño limpio y seco.

La instalación debe realizarse un profesional. En todos los sistemas de agua, es muy importante garantizar que el agua caliente y fría está libre de impurezas, mantengan las temperaturas correctas y que los sistemas y sus componentes se hayan instalado correctamente.

Garantía:
Productos vendidos de Ecoltec están en garantía por un (1) año a partir de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si la boquilla se ha instalado y usado correctamente.
La garantía no cubre daños por congelación o daños y defectos funcionales derivados de impurezas en el agua. La garantía tampoco se aplica a los defectos causados por una limpieza inadecuada (limpieza o uso de limpiadores abrasivos / corrosivos). Defectos por desgaste normal del producto, instalación defectuosa, uso incorrecto, o el incumplimiento de las instrucciones de instalación y servicio no debe ser compensado. La garantía no cubre los costos para terceros o para cualquier otro costo que no sea para el producto entregado. Los daños causados por la corrosión por tensión como resultado de las condiciones del agua o el ambiente circundante, o debido a una instalación defectuosa, no se incluirán en la responsabilidad del producto.

ECOLTEC S.A.

Cdla. Acuarela del Rio
Calle Martín Ycaza Pérez
Telf.: (04) 503 5400

Correo: administracion@ecoltec.com.ec