




AQ102 - GRIFO DE LLENADO INFERIOR

- Conexión de 3/8", compatible con todos los flexos habituales.
- Ahorra hasta un 50% de agua ajustable por el usuario.
- libre de mantenimiento.

Las cisternas, disponen de un mecanismo de llenado, con una válvula de nivel, que corta la entrada de agua cuando llega a un nivel determinado, y de otro de descarga, accionado por el usuario, con la cisterna el inodoro usa menos cantidad de agua para su funcionamiento.

Dimensiones:

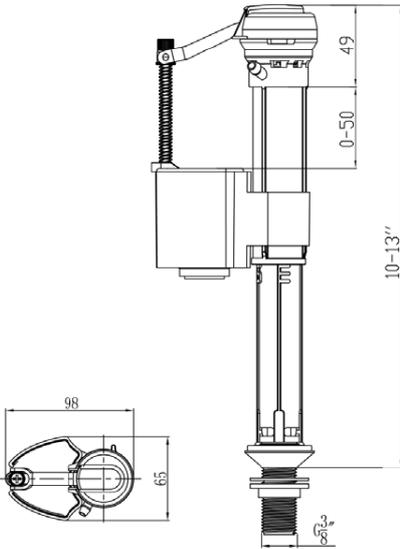

*Disfruta
Ahorrar Agua*

Datos técnicos:

Materiales:	Cuerpo fabricado con plásticos técnicamente preparados para retrasar la adherencia de la cal contenida en el agua (Polioximetileno "POM") Juntas con aprobación de las administraciones ambientales para la normalización de plásticos y agua potable
Rosca	En Latón, conexión inferior de 3/8"
Accesorios	Junta (Empaques)
Presión de trabajo	desde 0.5 Bar a 12 Bar
Garantía	3 años

Normas:

