



NovoLED®

con **isoflow**

- 3 minutos (30 litros) brilla en color verde
- 2 minutos (hasta 50 litros) amarillo
- 1 minuto (hasta 60 litros) rojo
- Después parpadeo en color rojo

El mango de ducha NovoLED®, es una ducha ecológica que nos marca, mediante diversos colores (debido a la incorporación de LEDs), el caudal que llevamos consumido, pudiendo controlar el gasto de agua, ahorrando no sólo agua, si no también la energía utilizada para su calentamiento.

Así, hasta los 30 primeros litros (3 minutos de uso x 10 lit./min.) se indican mediante un color verde. Si continuamos con el grifo abierto un par de minutos más, hasta un volumen de agua consumido de 50 litros, nos lo indica mediante un color anaranjado. Si seguimos consumiendo pasados los 5 minutos, el color torna a rojo durante el minuto siguiente. Si seguimos demandando agua, el LED comienza a parpadear, indicándonos que el tiempo que llevamos duchándonos es superior a 6 minutos, con volúmenes de agua superiores a los 60 litros, si el limitador de caudal elegido fuera el de 10 litros por minuto.



Sin baterías. El LED de la ducha funciona mediante un generador silencioso desarrollado e integrado en la ducha, sin necesidad de baterías, ni mantenimiento.

Con función memoria. Una ventaja adicional de este modelo, es que posee una función de memoria del tiempo de consumo, ya que si el usuario interrumpe el flujo de agua, (hasta un máximo de dos minutos), la ducha memoriza internamente dicho tiempo transcurrido; reanudándolo y contabilizando de nuevo la demanda de agua, e indicando los tiempos efectivos de consumo, al reanudar de nuevo la ducha.

Máximo confort y bajo consumo. Además, está equipada con la válvula iso-

ducha que provocan una apertura variable según la presión de servicio. La válvula isoflow está patentada a nivel mundial y regula el flujo de agua en exactamente a 8 o 10 litros por minuto, independientemente de la presión de agua, que permite ducharse con una cantidad de agua óptima.

*Disfruta
ahorrar agua.*



NovoLED® Ducha para el ahorro de agua

Dimensiones:




Versiones:

Referencia	Denominación	isoflow
RST2815	NovoLED	8 o 10 lit./min. ajustable

¿Qué es isoflow?

isoflow es una construcción única y patentada. La junta no está situada en el canal abierto del flujo de agua, sino protegida entre los elementos de control que provocan una abertura variable.

Patrón de rociado:

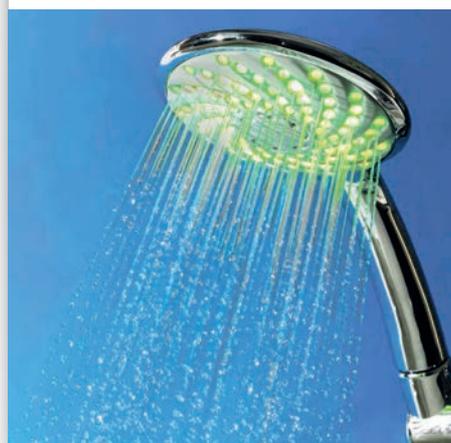

Datos técnicos:

Volumen de entrega	1x junta 19 x 13 x 2 mm EPDM 1x junta 18,5 x 12 x 1,5 mm fibra
Material	ABS cromado mediante galvanización
Ensayos y certificados	Reglamento de Agua Potable en Alemania, DIN EN 1112
Garantía	2 años